

1. Herný prvok – lezecká zostava, dizajn „dinosaur“

Ilustračné foto



Opis: Zariadenie je určené pre všetky verejné priestranstvá pre deti vo veku 3 - 12 rokov. Lezecká zostava v dizajne dinosaura je určená na pohybové aktivity deti. Obsahuje dlhú balančnú dráhu, oblúkovú preliezku, lanový mostík, horizontálny rebrík a 4 x naklonenú stenu s lezeckými úchytmi.

Maximálna výška pádu: 194 cm

Rozmery (d x š x v): 846 x 317 x 194 cm

Bezpečnostná plocha: 1146 x 617 cm

Materiál: Konštrukcia z ocele galvanizovanej a popráškovanej PE náterom odolnému voči UV žiareniu.

Drevo z ihličnatých stromov lepené polyuretánom, úplne vodotesné.

Drevo chránené proti poveternostným

vplyvom dvojitou impregnáciou so špeciálnou penetráciou na ochranu dreva.

Kotvenie: Zariadenie trvalo ukotvené v zemi betónom minimálnej triedy C16/20

Umiestnenie: DI Sklabinská

Počet kusov: 1 ks

2. Povrch tlmiaci náraz

Ilustračné foto



Opis: Povrch tlmiaci náraz

Dodávka a položenie povrchu tlmiaceho náraz pod lezeckou zostavou v dizajne „dinosaur“

s rozmermi 11,5 x 6,5 m. Gumená dlažba 70 mm hrubá, (HIC: 2,18m), ČERVENÁ farba, rozmer: 500 x 500 x 70mm vrátané kolíkov na spájanie a zemných prác, osadenia parkových obrubníkov a zemných prác súvisiacich s osadením povrchu.

Rozmery (d x š): 11.5 m x 6,5 m

Umiestnenie: DI Sklabinská

3. Herný prvok – opičia dráha

Ilustračné foto



Opis: Zariadenie určené pre deti vo veku 3 - 12 rokov. Herný prvok podporujúci fyzický silu a pohybové aktivity detí. Obsahuje opičiu dráhu a 2x rebrík.

Maximálna výška pádu: 200 cm

Rozmery (d x š x v): 89 x 290 x 235 cm

Bezpečnostná plocha: 457 x 658 cm

Materiál: Konštrukcia z ocele galvanizovanej a popráškovanej PE náterom odolnému voči UV žiareniu.

Kotvenie: Zariadenie trvalo ukotvené v zemi betónom minimálnej triedy C16/20

Umiestnenie: DI Kafendova

Počet kusov: 1 ks

4. Povrch tlmiaci náraz

Ilustračné foto



Opis: Povrch tlmiaci náraz

Dodávka a položenie povrchu tlmiaceho náraz pod „Opičou dráhou“ s rozmermi 5 x 7 m.


Gumená dlažba- 70 mm hrubá, (HIC: 2,18m). ČERVENÁ farba, rozmer: 500 x 500 x 70 mm vrátané kolíkov na spájanie, osadenia parkových obrubníkov a zemných prác súvisiacich s osadením povrchu.

Rozmery (d x š): 5 m x 7 m

Umiestnenie: DI Kafendova

5. Herný prvok – trampolína

Ilustračné foto

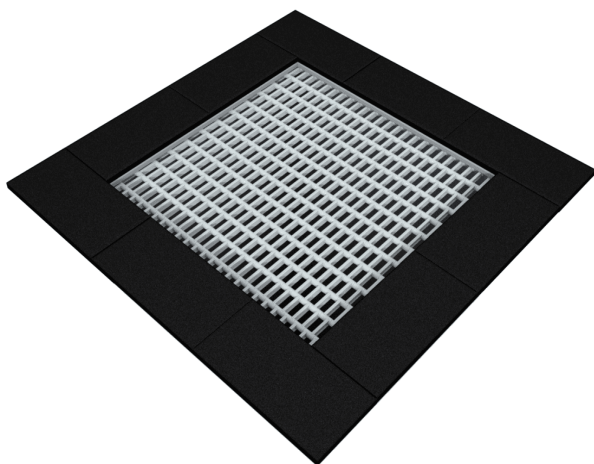

Opis: Trampolína zabudovaná do „zeme“ lemovaná EPDM

Rozmery trampolíny (d x š): 1,55 m x 1,55 m

Bezpečnostná plocha: 4,04 m x 4,04 m

Dopadový povrch: tráva, zemina

Osadenie: zabudované do „zeme“ lemované EPDM

Umiestnenie: DI Kadnárova 10

Počet kusov: 1 ks

6. Povrch tlmiaci náraz

Ilustračné foto



Opis: Povrch tlmiaci náraz

Dodávka a položenie povrchu tlmiaceho náraz pod „trampolínu“ s rozmermi 4 x 4 m.

Gumená dlažba- (HIC: 1,3 m). ČERVENÁ farba, rozmer: 500x500x70mm vrátané kolíkov na spájanie, osadenia parkových obrubníkov a zemných prác súvisiacich s osadením povrchu.

Rozmery (d x š): 4,04 m x 4,04 m

Umiestnenie: DI Kadnárova 10